SERVICE

Whirlpool Europe
Customer Services

200 162 17

for IKEA from Whirlpool

Service Manual

Dunstabzugshaube
200 162 17
HOO 507 S

Modell 200 162 17
Version 8579 507 01020

	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 25.01.2006 (Mod. 02)
Document-No.: 4812 716 11922

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

Spannung	220-230	V
Frequenz	50	Hz

Leistung

Gesamt	295	W
Lüftermotor	215	W
Beleuchtung	4x20	W

Luftumwälzung

Stufe 1

Abluft	199	m^3 /h
Umluft	---	m^3 /h

Stufe 2

Abluft	249	m^3 /h
Umluft	---	m^3 /h

Stufe 3

Abluft	294	m^3 /h
Umluft	---	m^3 /h

Stufe 4

Abluft	344	m^3 /h
Umluft	---	m^3 /h

Stufe 5

Abluft	393	m^3 /h
Umluft	---	m^3 /h

Intensivstufe

Abluft	536	m^3 /h
Umluft	---	m^3 /h

Geräuschpegel (DIN)

Stufe 1

Abluft	44,1	dB (A)
Umluft	---	dB (A)

Stufe 2

Abluft	48,9	dB (A)
Umluft	---	dB (A)

Stufe 3

Abluft	53,2	dB (A)
Umluft	---	dB (A)

Stufe 4

Abluft	56,9	dB (A)
Umluft	---	dB (A)

Stufe 5

Abluft	60,2	dB (A)
Umluft	---	dB (A)

Intensivstufe

Abluft	68	dB (A)
Umluft	---	dB (A)

Mindestabstand Haube/Mulde

Elektro/PureHalogen	600	mm
Gas/Gas-Mix	750	mm

Luftabzug

Abluftstutzen	150	mm

Technische Daten

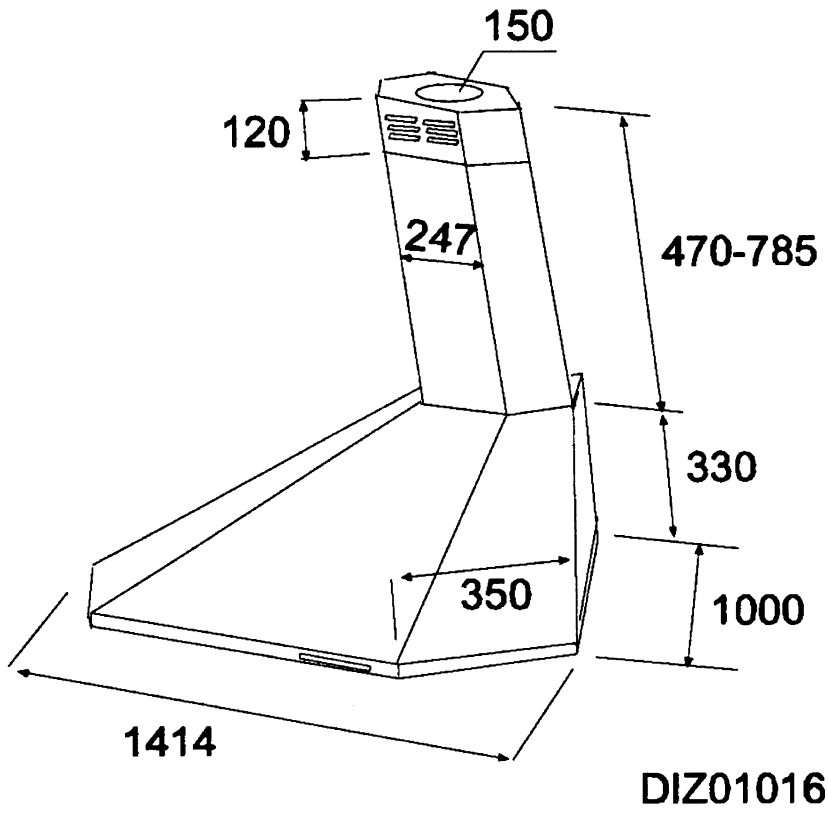

Ersatzteilliste

Model **200 162 17**
Service No. **857950701020**
Version **857950701020**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
001 0	**4819 530 48822**	Luftkanal
001 1	**4819 530 48821**	Luftkanal
001 5	**4819 404 79482**	Traeger
001 6	**4819 526 48548**	Kupplungsstueck
071 1	**4819 404 79269**	Traeger
084 0	**4819 462 48381**	Gummipuffer
301 0	**4819 462 88036**	Abdeckung
301 2	**4819 452 99808**	Schalterleiste
332 2	**4819 410 28991**	Taste Licht
333 0	**4819 410 28992**	Taste Motor
354 1	**4819 450 58248**	Abdeckung
401 0	**4819 361 18419**	Motor 4-polig
411 0	**4819 145 78223**	Transformator
420 0	**4819 121 18152**	Kondensator
421 0	**4819 121 18236**	Netzfilter
484 0	**4812 320 58044**	Kabel Flachband
493 0	**4819 290 68412**	Netzanschluss
493 2	**4819 526 48495**	Gehaeuse f.El.
521 0	**4819 214 78616**	Elektronik
521 1	**4819 418 79735**	Gehaeuse f.El. Elektronik
620 2	**4819 214 78615**	Schaltereinheit PS 109
651 0	**4819 134 88201**	Lampe kpl.
727 1	**4819 515 28268**	Luefterrad
741 0	**4819 442 78237**	Luftkanal
741 3	**4819 462 79985**	Verbindung
762 0	**4819 458 58783**	Rost + Fettfilter
765 0	**4819 480 48311**	Aktivkohlefilt. DKF42
781 1	**4812 462 79698**	Klappe Rueckstau
915 0	**4819 505 18295**	Mutter selbsthaltend
962 0	**4812 462 28174**	Abdeckung Transformatorgehaeuse
962 2	**4819 462 88109**	Gehaeuse f.El. Transformator
999 9	**4812 310 38693**	Montagesatz n.gez.

Explosionszeichnung

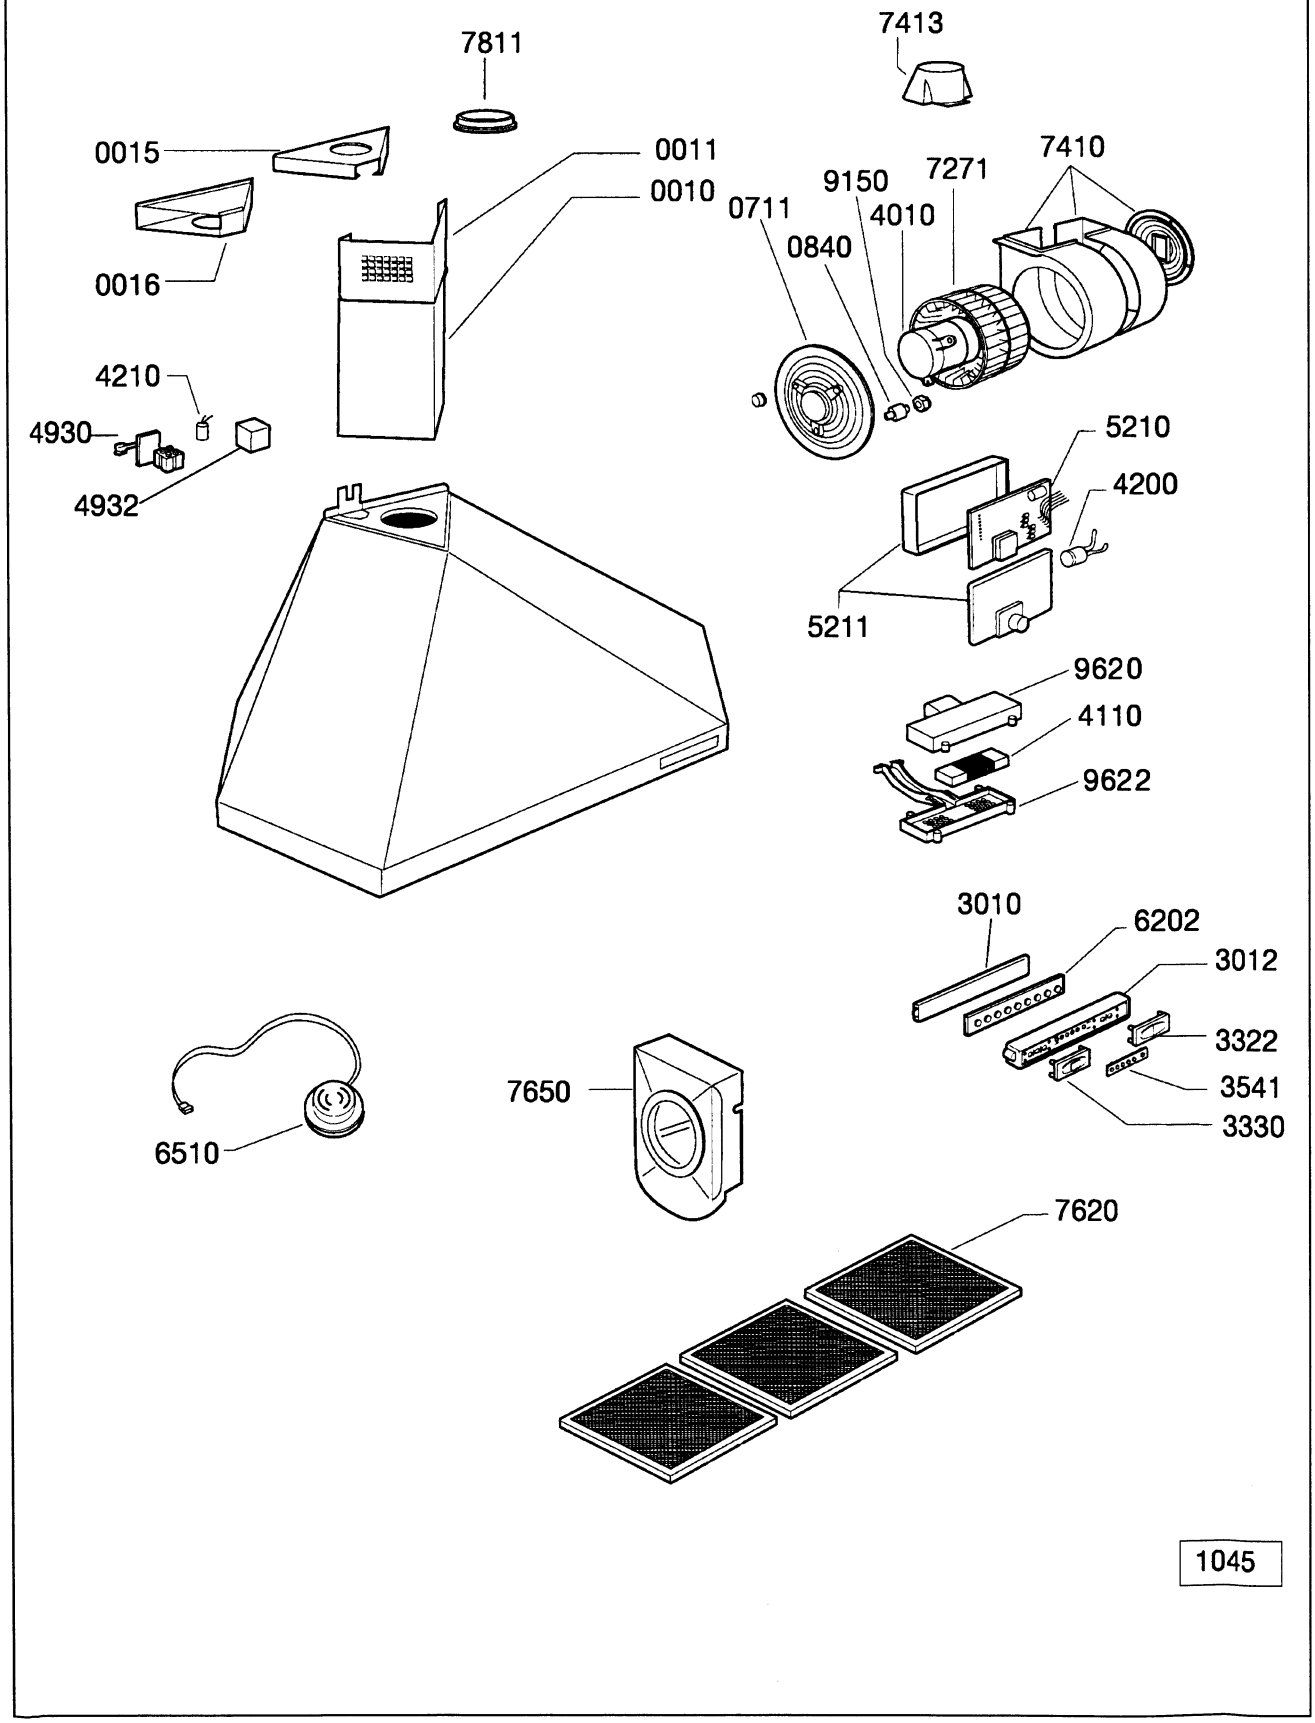

Anschlußplan

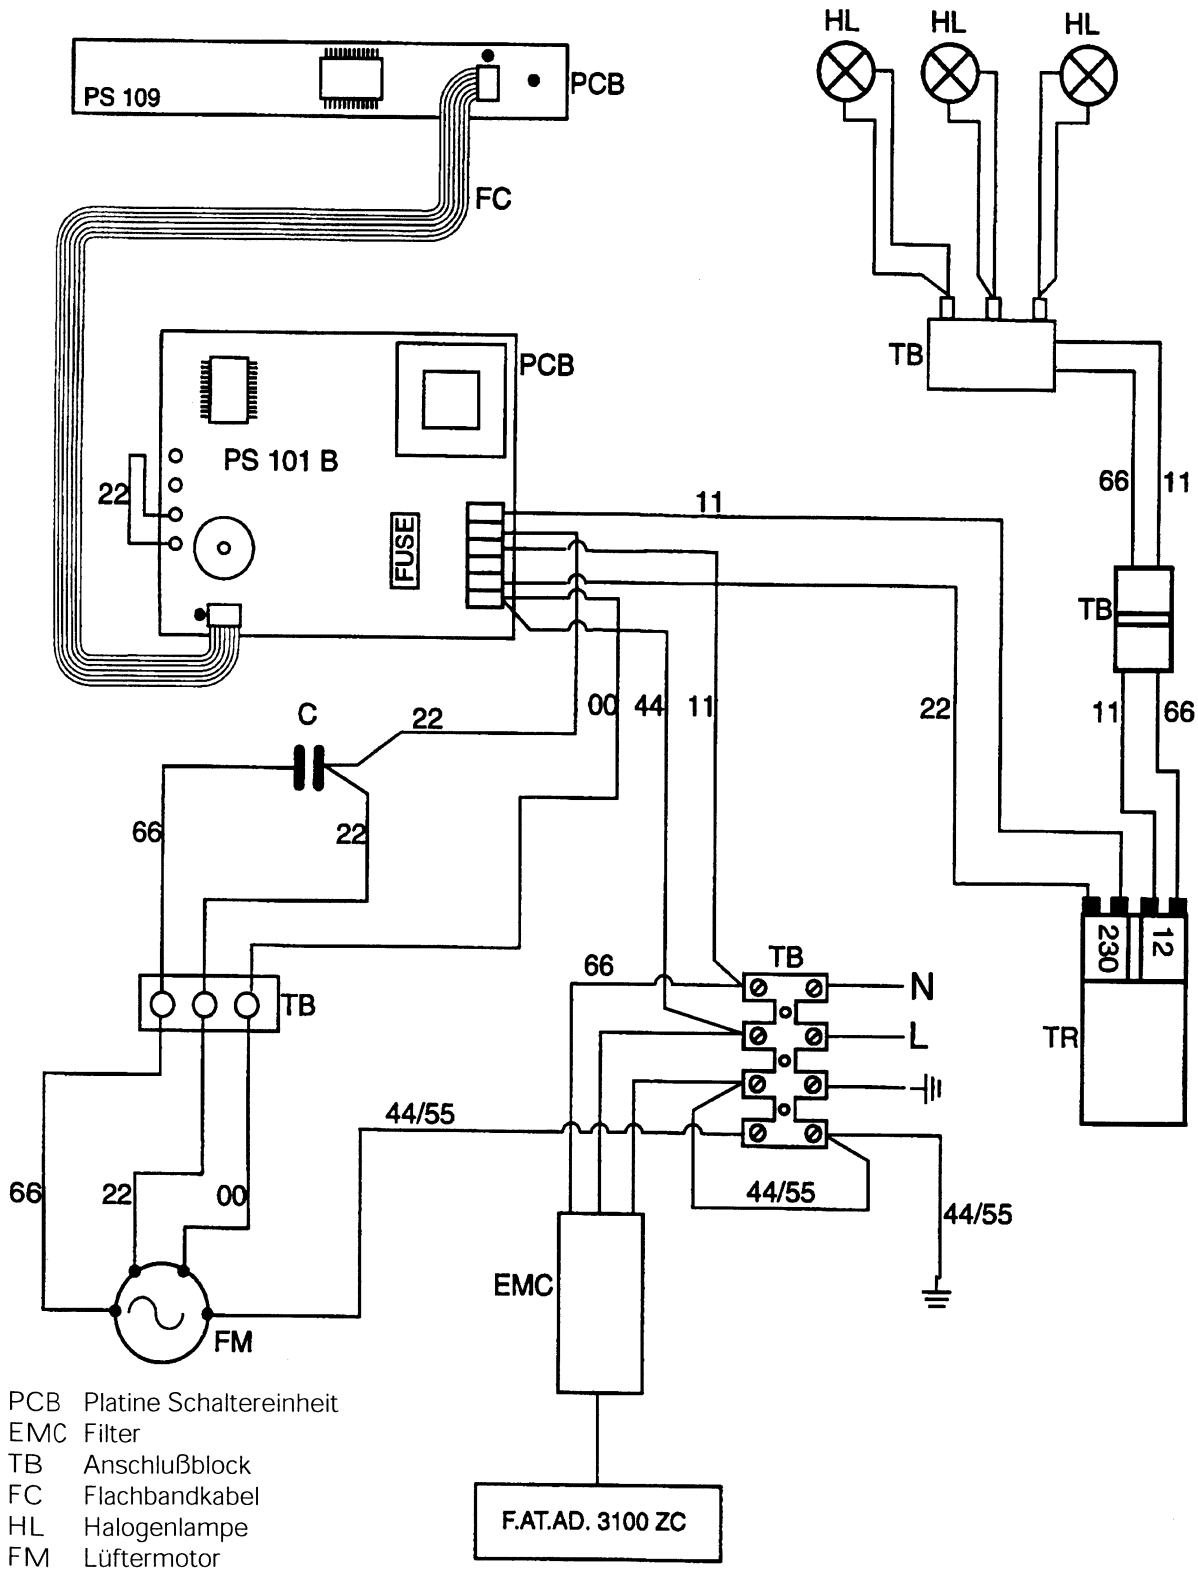

PCB	Platine Schaltereinheit
EMC	Filter
TB	Anschlußblock
FC	Flachbandkabel
HL	Halogenlampe
FM	Lüftermotor
C	Kondensator
TR	Transformator

00	Schwarz
11	Braun
22	Rot
44	Gelb
55	Grün
66	Blau

611-01